


# 投影機操作注意事項

- 投影機使用完畢後請關閉。
- 若20分鐘之內會再使用，請不要關閉，切換到休眠模式即可。
- 投影機關閉後需等待5~10分鐘後才能再打開。
- 遙控器請保管妥當，並且請不要讓學生操作。

# 主要功能介紹~之一



- 1.開關鍵：按一下即可開啟，需注意投影機燈號是否有亮。關閉時需按二下，確認關閉。
- 2.選單鍵：若需設定請洽設備組或資訊組。
- 3.訊號切換鍵：外接其他設備時按下即可切換訊號源。

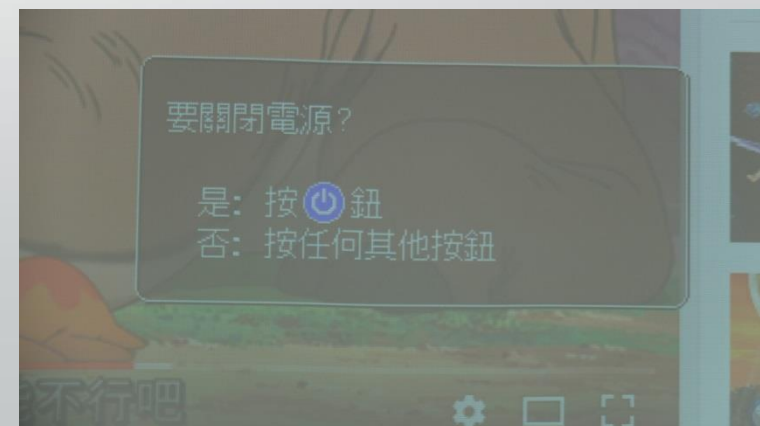

## 主要功能介紹~之二



1. 休眠鍵：若20分鐘之內會再使用，請不要關閉，按一下切換到休眠模式，再按一下即可再開啟。
2. 畫面凍結：按一下會讓畫面靜止，此時在電腦上操作不會顯示在投影機上。

# 主要功能介紹~之三




- 1.自動調整：按一下會自動調整到適合的狀態。
- 2.音量調整：控制聲音大小。
- 3.省電模式：按一下可調整成省電模式，但畫面會較暗。
- 4.畫面拉近：可放大局部區塊。
- 5.畫面比例：可將畫面調整成16：9或4：3。



# 主要功能介紹~之四




- 1.當按下指示箭頭鍵，會出現一個箭頭。
- 2.可利用方向鍵來移動這個箭頭，用來指示畫面。
- 3.若使用完畢可按下離開鍵便會消失。

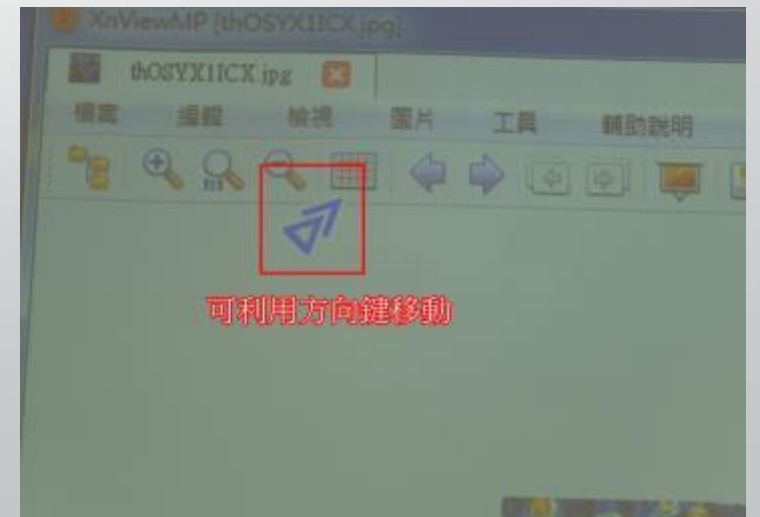




# 螢幕分配器

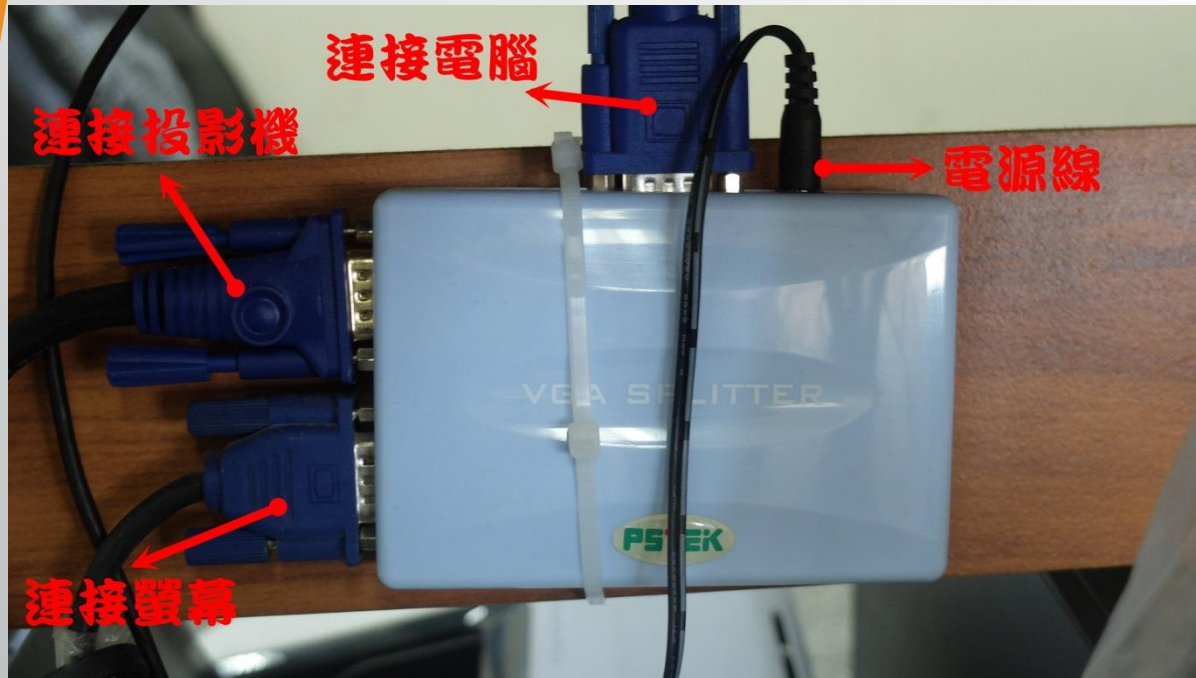


1. 訊號線是有順序的，不可隨意拔插，並需注意訊號線及電源線是否有鬆脫的現象
2. 若發現分配器的電源燈不亮了，可拔除電源線後再重新插上。

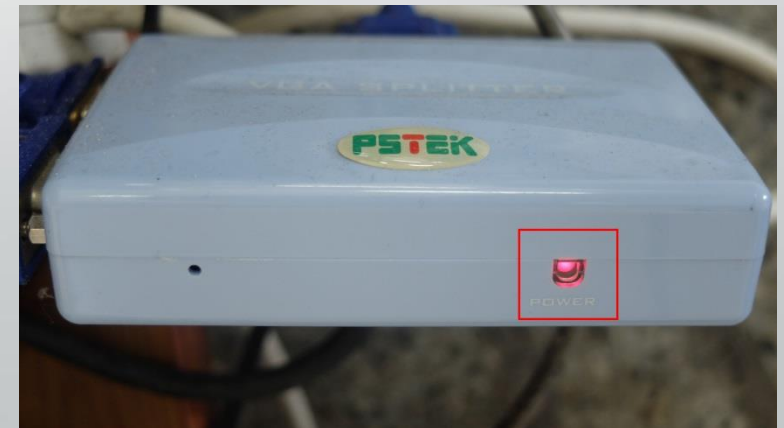

# 筆電連接方法

1. 將分配器上「連接電腦」那條訊號線拔下

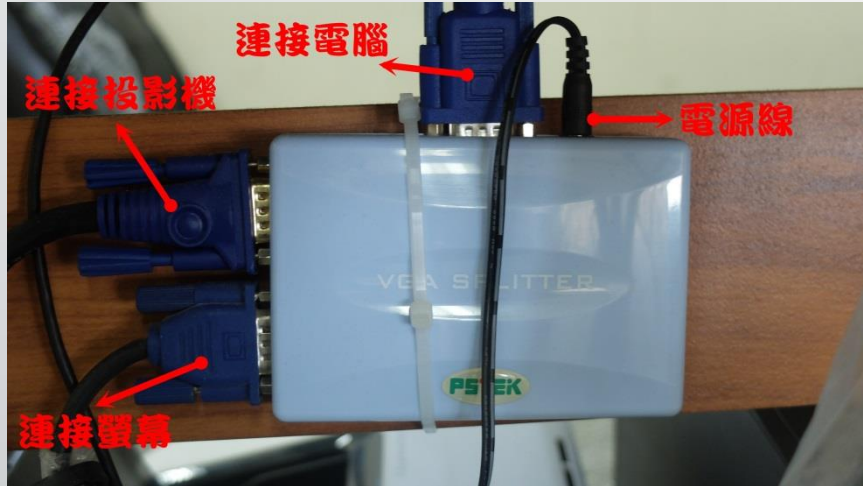

2. 找到筆電上的插孔



3. 將訊號線依方向插入



4. 在筆電上切換螢幕






# 簡易故障排除~之一

- 若投影機或電腦螢幕沒有畫面，檢查下列設備燈號是否有亮，線是否有鬆脫

分配器

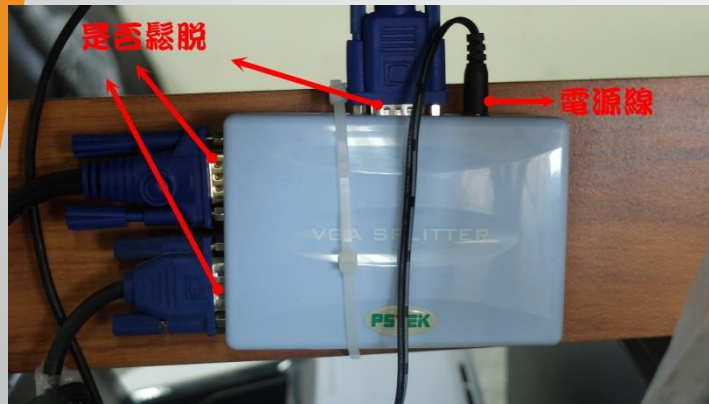

電腦



投影機





# 簡易故障排除~之二

狀況：畫面模糊、投影範圍偏移、觸控筆失準

處理方式：可能是投影機失焦或被震動，需向請設備組或資訊組填報維修，因投影機架設甚高，請勿自行請學生動手。

狀況：遙控器或觸控筆按了沒反應

處理方式：可能是遙控器沒電，請更換電池，若更換仍不行，請填報維修。